


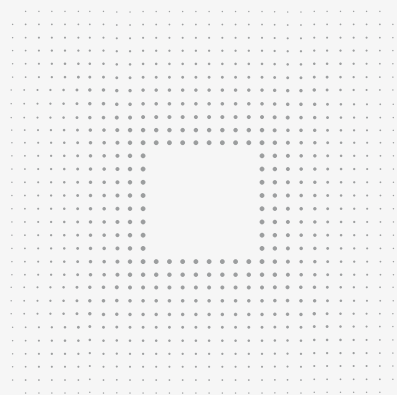

SATLER®

DRUŽINSKA TRADICIJA
★★★★★★★★★★

OD LETA
1963

SLOVENSKA KAKOVOST
★★★★★★★★★★



PVC OKNA

NACHHALTIGE
ENTWURF &
QUALITÄT

SUSTAINABLE
DESIGN &
QUALITY

TRAJNOSTNI
RAZVOJ &
KVALITETA

› **Okvir in krilo okna**

Za dolgotrajno funkcionalnost okna je potrebno preveriti stabilnost okenske konstrukcije glede na velikost in težo elementov. Da je okenski okvir energijsko varčen, mora imeti vsaj 70 mm debeline.

› **Profil**

Profil predstavlja sistem oziroma konstrukcijo okvirja in krila, iz katerega je izdelano okno. Profil je lahko iz različnih materialov (PVC, ALU, LES, PVC/ALU, LES/ALU).

› **Ojačitev**

Ojačitev se nahaja v profilu in je lahko iz pocinkanega jeklenega profila ali iz posebnega materiala, imenovanega Ultradur High Speed, ki nudi 20% boljšo toplotno izolativnost kot jeklena ojačitev.

› **Tesnila**

Trojno tesnjenje ima prednost pred dvojnimi, saj sredinsko tesnilo ustvari dodatno komoro v predelu prepire, kar občutno izboljša toplotno in zvočno izolacijo.

› **Dobra toplotna izolacija okna**

Toplotne izgube skozi okna so lahko do 30%. Z zamenjavo oken in novim zunanjim ovojem stavbe pa lahko dosežemo 50 in več odstotne toplotne prihranke. Merodajna za energijsko učinkovitost okna je vrednost U_w . Manjši kot je količnik prehoda toplote (U_w), bolj je okno energijsko učinkovito.

› **Pravo steklo**

Zasteklitev okna je pomembna predvsem z vidika toplotne in zvočne izolacije in s tem povezanega prihranka energije pri ogrevanju prostorov. V našem podjetju vaša okna zasteklimo z dvo- ali troslojnim steklom.

› **Hrup vpliva na naše zdravje in dobro počutje**

Ob nakupu oken upoštevajte vpliv vašega bivalnega okolja in izberite temu primerno zvočno izolirano okno. Tako boste lahko resnično uživali v miru in tišini svojega doma. Indikator zvočne izolacije okna je R_w – vrednost. Višja R_w – vrednost pomeni boljšo zvočno izolacijo okna.

› **Pravilno okovje**

V okna Satler vgrajujemo okovje osnovne do vrhunske protivlomne zaščite.

› **Funkcionalnost okna**

Najpomembnejše je dejstvo, da mora biti okno enostavno in varno za vsakdanjo uporabo. Pred nakupom in po montaži je pomembno preveriti odpiranje, zapiranje in nagib okna. Rokovanje z okni mora potekati brez uporabe sile. Montaža oken po sistemu RAL pa še dodatno prispeva k varčnosti, saj se gradbeno režo zatesni v treh ravneh.





Classic

TEHNIČNE LASTNOSTI STANDARD


Profil	ravni robovi / ± Alu prekrivni profil
Uf	Uf = 1,2 W/m² K
Ojačitev	jeklena – cinkana v okvirju in krilu
Tesnila	3
Barva	bela / ± Alu prekrivni profil RAL I.
Okovje	activPilot
Steklo	dvoslojno Ug = 1,1 W/m² K
Distančnik	ALU
Skupno Uw	Uw = 1,3 W/m² K
Zvočna zaščita	Rw = 33 dB
Debelina podboja	70 mm

Svetujemo za tip gradnje: **KLASIČNA**

> Classic



> Classic Alu

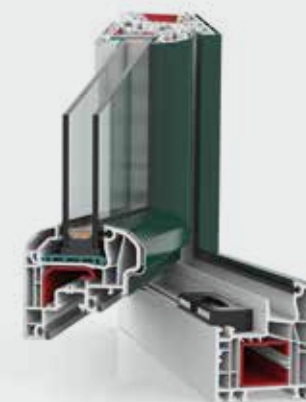

Optimalna Uw vrednost: Uw = 0,96 W/m² K

DODATNE MOŽNOSTI NADSTANDARD

Barva po izboru ✓
REGEL - air ✓
Basic Air plus ✓
Režno zračenje ✓

Varnostno okovje RC1 N / RC2 N
Paralelno odmično okovje activPilot Comfort
Skrito okovje activPilot Select

Distančnik - termični PVC ✓
Troslojno steklo ✓
Varnostno izolacijsko steklo ✓

Zvočno izolacijsko steklo ✓
Skupna debelina stekla do 41 mm
Dršno odpiranje ✓



View Energeto®

DIZAJN-OKNO ZA POSEBNO
FILIGRANSKO OPTIKO

TEHNIČNE LASTNOSTI STANDARD


Profil	ravni robovi
Uf	Uf = 1,0 W/m² K
Ojačitev	Ultradur High Speed
Tesnila	3
Barva	bela / + RAL I.
Okovje	activPilot
Steklo	troslojno Ug = 0,4 W/m² K
Distančnik	termični PVC
Skupno Uw	Uw = 0,74 W/m² K
Zvočna zaščita	Rw = 33 dB
Debelina podboja	85 mm

Svetujemo za tip gradnje: **ENERGETSKO VARČNA, PASIVNA**

> View Energeto®



View Energeto z
aluskim polovično masko

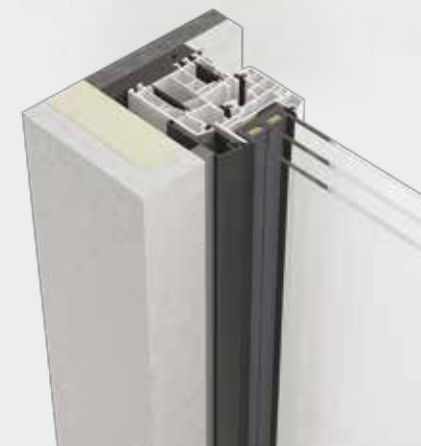

DODATNE MOŽNOSTI NADSTANDARD

Barva po izboru ✓
REGEL - air ✓
Basic Air plus ✓
Režno zračenje ✓

Varnostno okovje RC1 N / RC2 N
Paralelno odmično okovje activPilot Comfort
Skrito okovje activPilot Select
Varnostno izolacijsko steklo ✓

Zvočno izolacijsko steklo ✓
Skupna debelina stekla do 51 mm
Drsno odpiranje ✓



Thermic

TEHNIČNE LASTNOSTI STANDARD


Profil	ravni robovi / ± Alu prekrivni profil
Uf	Uf = 1,0 W/m² K
Ojačitev	jeklena – cinkana v okvirju in krilu
Tesnila	3
Barva	bela / ± Alu prekrivni profil RAL
Okovje	activPilot
Steklo	troslojno Ug = 0,7 W/m² K
Distančnik	termični PVC
Skupno Uw	Uw = 0,90 W/m² K
Zvočna zaščita	Rw = 33 dB
Debelina podboja	85 mm

Svetujemo za tip gradnje: **ENERGETSKO VARČNA**

> Thermic



> Thermic Alu

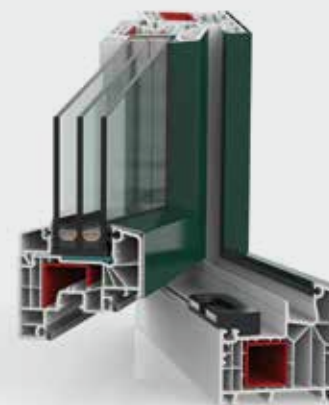

Optimalna Uw vrednost: Uw = 0,76 W/m² K

DODATNE MOŽNOSTI NADSTANDARD

Barva po izboru ✓
REGEL - air ✓
Basic Air plus ✓
Režno zračenje ✓

Varnostno okovje RC1 N / RC2 N
Paralelno odmično okovje activPilot Comfort
Skrito okovje activPilot Select

Distančnik - termični PVC standard
Troslojno steklo standard
Varnostno izolacijsko steklo ✓

Zvočno izolacijsko steklo ✓
Skupna debelina stekla do 51 mm
Dršno odpiranje ✓



Thermic Ultra energeto®

TEHNIČNE LASTNOSTI STANDARD


Profil	ravni robovi / ± Alu prekrivni profil
Uf	Uf = 0,94 W/m² K
Ojačitev	Ultradur High Speed
Tesnila	3
Barva	bela / ± Alu prekrivni profil RAL I.
Okovje	activPilot
Steklo	troslojno Ug = 0,6 W/m² K
Distančnik	termični PVC
Skupno Uw	Uw = 0,81 W/m² K
Zvočna zaščita	Rw = 33 dB
Debelina podboja	85 mm

Svetujemo za tip gradnje: **PASIVNA, ENERGETSKO VARČNA**

> Thermic Ultra
energeto®



> Thermic Ultra
energeto® Alu

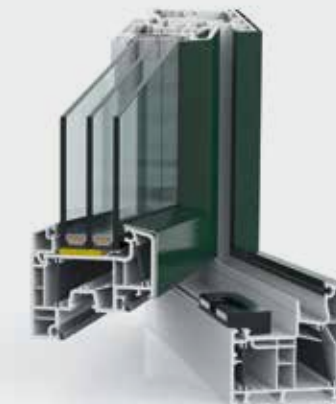

Optimalna Uw vrednost: Uw = 0,68 W/m² K

DODATNE MOŽNOSTI NADSTANDARD

Barva po izboru ✓
REGEL - air ✓
Basic Air plus ✓
Režno zračenje ✓

Varnostno okovje RC1 N / RC2 N
Paralelno odmično okovje activPilot Comfort
Skrito okovje activPilot Select

Distančnik - termični PVC standard
Troslojno steklo standard
Varnostno izolacijsko steklo ✓

Zvočno izolacijsko steklo ✓
Skupna debelina stekla do 51 mm
Dršno odpiranje ✓




Thermic Extra energeto®

TEHNIČNE LASTNOSTI STANDARD


Profil	ravni robovi, polnjen s peno / ± Alu pr. profil
Uf	Uf = 0,89 W/m² K
Ojačitev	Ultradur High Speed
Tesnila	3
Barva	bela / ± Alu prekrivni profil RAL I.
Okovje	activPilot
Steklo	troslojno Ug = 0,4 W/m² K
Distančnik	termični PVC
Skupno Uw	Uw = 0,61 W/m² K
Zvočna zaščita	Rw = 33 dB
Debelina podboja	85 mm

Svetujemo za tip gradnje: **PASIVNA, ENERGETSKO VARČNA**

> Thermic Extra
energeto®

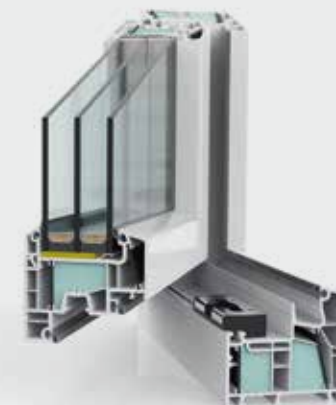

> Thermic Extra
energeto® Alu

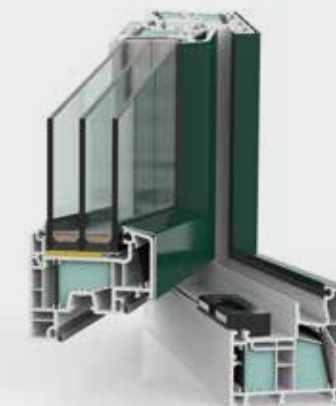

Optimalna Uw vrednost: Uw = 0,61 W/m² K

DODATNE MOŽNOSTI NADSTANDARD

Barva po izboru ✓
REGEL - air ✓
Basic Air plus ✓
Režno zračenje ✓

Varnostno okovje RC1 N / RC2 N
Paralelno odmično okovje activPilot Comfort
Skrito okovje activPilot Select

Distančnik - termični PVC standard
Troslojno steklo standard
Varnostno izolacijsko steklo ✓

Zvočno izolacijsko steklo ✓
Skupna debelina stekla do 51 mm
Dršno odpiranje ✓



Dvižno drsna vrata 85 mm

ELEGANTNA POVEZAVA
MED HIŠO IN VRTOM

- Ozki profili za povečan vpad svetlobe v bivalni prostor
- Lahkotnost odpiranja pri drsnem krilu do teže 400kg (odvisno od okovja)
- Primerno za pasivne gradnje (varianata Premium)
- Dobavljivo v beli barvi ali alumijski maski zunaj (aluskin)
- Vogali rezani v kot 45° ali ravno 90°
- Omogoča izdelavo velikih panoramskih sten tudi do velikosti 6,5 x 2,8 m

> Ideal BASIC



> Ideal PREMIUM



HST 85mm Premium
s fiksno privijačenim krilom

Prag
Zgornje vodilo
Podboj
Krilo
U_f vrednost (W/m²K)

IDEAL BASIC

ALU s PVC profilom na notranji strani
ALU
Jeklena ojačitev
ALU in jeklena ojačitev
1,5

IDEAL PREMIUM

Steklena vlakna (GFK), polnjen s peno
Steklena vlakna (GFK)
ALU ojačitev s toplotnim mostom
ALU in jeklena ojačitev
1,1

Lesni dekorji po izboru



bergkiefer



eiche special



nussbaum



golden oak



birke



teak silver grey



sheffield oak



walnuss balsamico

Standardni lesni dekorji :
Barvna lestvica NATURA (ALUPLAST)

Nestandardni dekorji:
Barvna lestvica FARBWELT (ALUPLAST)

Več o možnih lesnih dekorjev najdete na
www.okna-satler.si (konfigurator oken)

Dodatki



Rolete

Žaluzije: notranje, zunanje

Police: notranje, zunanje

Komarniki



Montaža


Priporočamo montažo po smernicah RAL



Prednosti RAL MONTAŽE:

Prihranek energije ✓
Neškodljiva zdravju in okolju škodljiva ✓

Preprečuje plesnjenje ✓
Povrne investicijo v 5 do 8 letih ✓

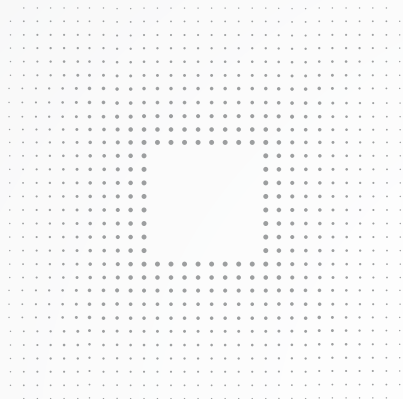

SATLER®

Okna · Vrata · Zimski vrtovi · Alu fasade · Senčila

SATLER okna in vrata d.o.o.

**Bistriška cesta 2
2319 Poljčane
Slovenija**

T: +386 (0)2 292 74 50

F: +386 (0)2 292 74 52

info@okna-satler.si

www.okna-satler.si

PE Ljubljana

Dolenjska cesta 138, 1000 Ljubljana,

T: +386 (0)1 300 37 08, peljubljana@okna-satler.si

PE Izola

Industrijska cesta 11f, 6310 Izola,

T: +386 (0)5 642 10 80, peizola@okna-satler.si

PE Kranj

Britof 97a, 4000 Kranj,

T: +386 (0)4 234 26 40, pekranj@okna-satler.si

POOBlašČeni zastopniki

› **Gradišnik Ivan s. p.**, Cesta XIV. Divizije 73a, 2000 Maribor,

T: +386 (0)2 471 51 31, info@eurolook.si

› **Košir Samo s. p.**, Škalce 82b, 3210 Slovenske Konjice,

T: +386 (0)40 555 100, svet.oken@amis.net

› **Škaper Marko s. p.**, Gorička 4, Černelavci, 9000 Murska Sobota,

M: +386 (0)31 317 329, marko.skapersp@gmail.com

POOBlašČeni trgovci

› **Ošlak Dejan s.p.**, Zeče 53a, 3210 Slovenske Konjice,

T: +386 (0)41 870 084, oslak.d@gmail.com

› **Brankovič Bojan s. p.**, Stražišče 20c, 2390 Ravne na Koroškem,

T: +386 (0)41 523 370, oknabrancovic@siol.net

› **MAGRI d. o. o.**, Brankovo 1a, 1315 Velike Lašče,

M: +386 (0)41 213 242, matej.gradisar@magri.si

www.okna-satler.si