



## aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

Podjetje aluplast GmbH sodi med vodilne proizvajalce sistemov za plastična okna, vhodna vrata in rolete ter nadzorovanega prezračevanja bivalnih prostorov. Družinsko podjetje s sedežem v kraju Karlsruhe je leta 1982 ustanovil Manfred J. Seitz. Danes ima podjetje aluplast več kot 24 proizvodnih in prodajnih podružnic po vsem svetu. Podjetje ponuja zelo pester program izdelkov, s katerim omogoča skoraj vse konstrukcije in različice oken, ki si jih je mogoče zamisliti. Uspeh podjetja aluplast temelji predvsem na tem, da je blizu trgu, zaradi česar vedno znova ponuja inovacije in novosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani [www.aluplast.net](http://www.aluplast.net)




**SATLER OKNA IN VRATA D.O.O.**  
BISTRISKA CESTA 2  
2319 POLJČANE

Telefon +386 2 29 27 450  
Fax +386 2 29 27 452

E-Mail [info@okna-satler.si](mailto:info@okna-satler.si)  
Web [www.okna-satler.si](http://www.okna-satler.si)

aluplast GmbH | Plastični okenski sistemi | [www.aluplast.net](http://www.aluplast.net)

SL | © aluplast | Priljubljenost si pravico do tehničnih sprememb | Stanje 10-2020 | Motivni slik | Silke: arhiv, Fotolia, iStock

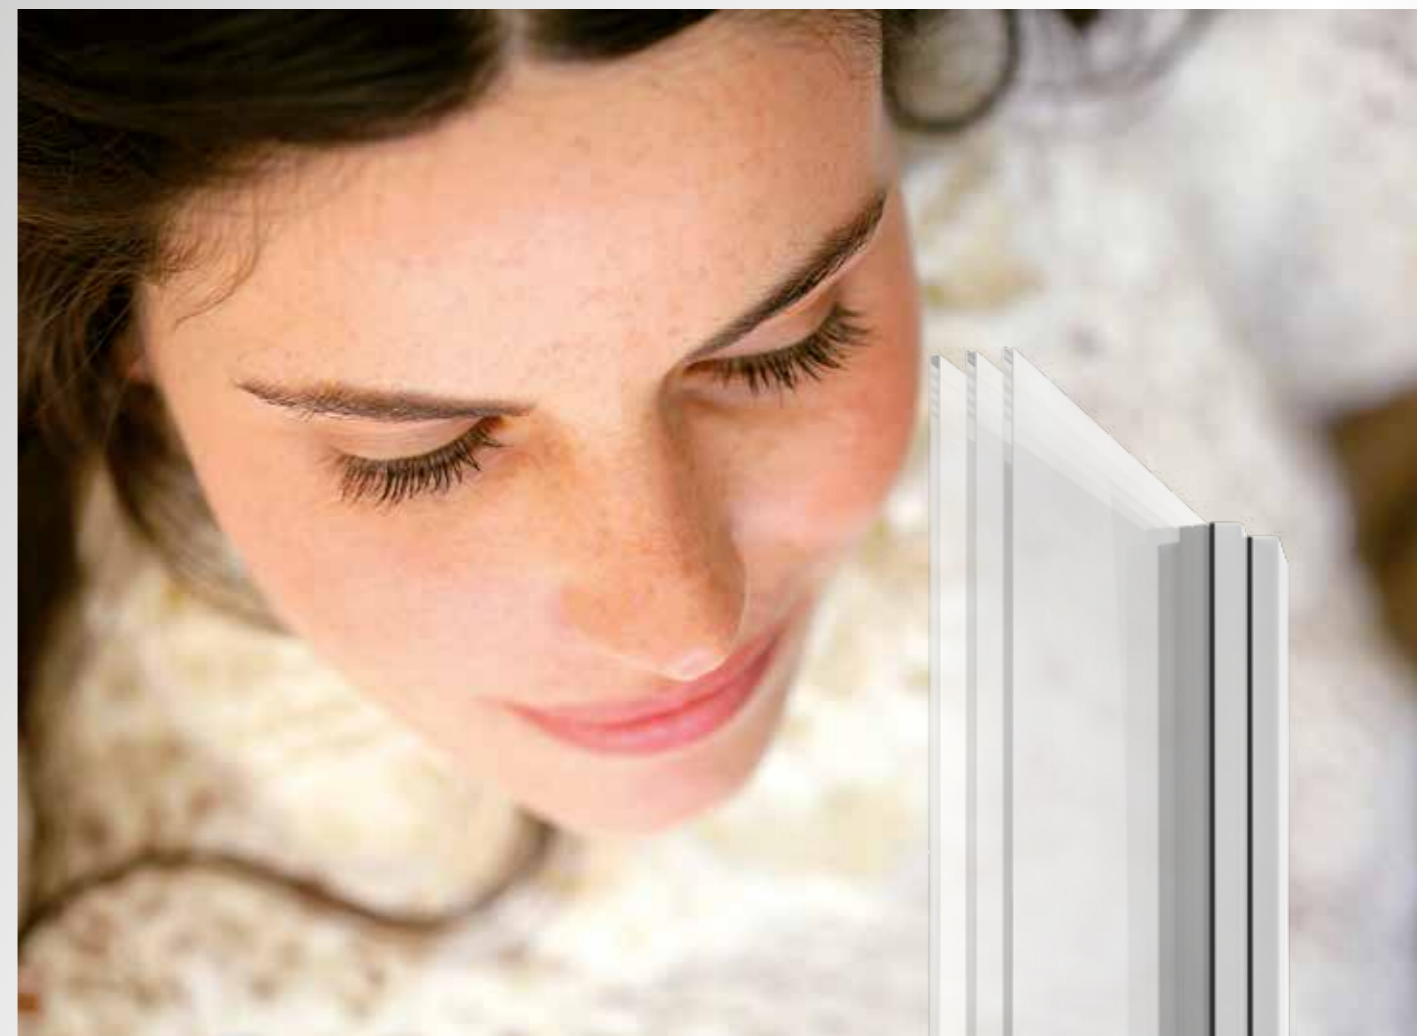

aluplast® – strokovnjak za sisteme oken in vrat

# energeto® 8000

OKNO BREZ JEKLA.



Energetsko učinkovita okna in vrata s tehnologijo aluplast





Najboljše okno svojega razreda.  
**energeto®**



## energeto® 8000 Vgradna globina 85 mm

- $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$  s standardno trojno zasteklitvijo z  $U_g = 0,6$  in  $\Psi_i = 0,040 \text{ W/mK}$
- $U_w = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$  najboljša različica s trojno zasteklitvijo z  $U_g = 0,4$  in  $\Psi_i = 0,030 \text{ W/mK}$
- powerdur inside (profili iz umetne mase, ojačani s steklenimi vlakni)
- bonding inside (tehnologija lepljenja)
- safetec inside (sistem srednjih robov)
- protivlomna zaščita do RC2
- protihrupna zaščita do 46 dB (razred protihrupne zaščite 4)
- zasteklitev do 51 mm
- na voljo s številnimi okrasnimi folijami
- na voljo z aluminijasto masko aluskin (v zelo veliko barvah)
- ploskovno zamaknjena različica
- 6-komorni profil
- možnost nevidnega odvodnjavanja
- izbirno s tehnologijo foam inside (profil s plastjo pene)



### Vrhunske vrednosti do $U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Te vrednosti okno doseže z lepljenjem okenskega krila s steklom in z ojačitvijo okenskega okvirja s posebej za ta namen razvitimi trakovi powerdur®, ki so ojačani s steklenimi vlakni. Dodatna plast poliuretanske pene omogoča vrednosti toplotne izolacije, ki jih lahko opišemo le kot rekordne.

**powerdur® + bonding inside = energeto®**

\*energeto® 8000 foam inside

